




## Barres antipaniques verticales - série 236

### Couleur/fini

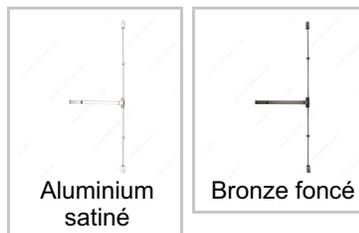

### DESCRIPTION

Conçues pour des applications à usage modérée, les barres antipaniques de la série 236 sont réversibles sur les lieux et respectent les normes de l'ANSI, Grade 1.

### AVANTAGES ET BÉNÉFICES

- Cylindres : six broches standards là où nécessaire - Matériau : barre de poussée en aluminium anodisé extrudé, ressort en acier inoxydable - Pênes à demi-tour : acier inoxydable

### PRODUITS DISPONIBLES

Produit n°	Couleur/fini
236EVAL	Aluminium satiné
236EVDB	Bronze foncé

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

<b>Exigences relatives à la largeur des portes</b>	30 à 36 po
<b>Hauteur de porte à respecter</b>	Max. 7 pi
<b>Fonction de désactivation</b>	Type Allen de 1/4 de tour standard
<b>Projection en position enclenchée</b>	1 7/8 po
<b>Projection en position neutre</b>	2 1/2 po
<b>Verrou du haut</b>	3/4 po
<b>Verrou du bas</b>	3/4 po
<b>Distance d'entrée</b>	2 3/4 po
<b>Largeur minimum du cadre</b>	4 1/4 po
<b>Gâche</b>	1/2 po
<b>Normes et certifications</b>	ANSI BHMA A156.3
<b>Épaisseur de porte</b>	1 3/4 po
<b>Position manuelle / côté d'ouverture</b>	Réversible côté droit ou gauche
<b>Qualité</b>	1
<b>Résistance au feu</b>	Sans homologation
<b>Quincaillerie de montage</b>	Inclus
<b>Retenue</b>	1/4 po
<b>Course du pêne à demi-tour</b>	3/4 po
<b>Course du pêne dormant</b>	1/2 po
<b>Longueur</b>	36 po
<b>Projection</b>	2 1/2 po
<b>Garantie du fini</b>	Cinq ans
<b>Garantie mécanique</b>	10 ans

PHOTOS DU PRODUIT

